

COME CREARE CORRETTAMENTE UN PDF PER LA STAMPA


Le seguenti indicazioni ti aiuteranno a creare un file di stampa corretto prendendo come riferimento il template scaricabile da ogni categoria di stampati.

a

FORMATO DEL FILE

Il file deve essere in formato PDF in scala 1:1 e non deve essere protetto da password. L'**orientamento delle pagine** dovrà essere il medesimo per tutta la sequenza di lettura del PDF. Consigliamo di generare il PDF con il Joboption allegato al pacchetto del template.

ATTENZIONE: Nella stampa fronte e retro il foglio viene girato intorno al suo asse verticale, come indicato nello schema seguente. È importante tenerne conto nel posizionamento della grafica affinché il fronte e il retro coincidano.

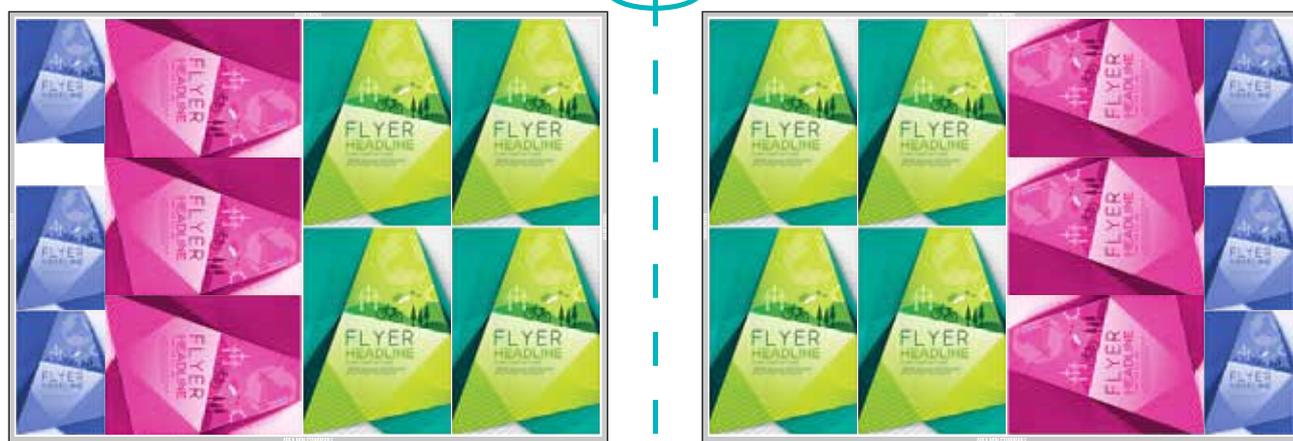

l'area grigia delimita le zone non stampabili del foglio

IMPOSTAZIONE DEL FOGLIO MACCHINA

Non inserire alcun elemento grafico nelle fasce grigie, poichè non verrà stampato. L'area grigia denominata "AREA NON STAMPABILE" **va eliminata dal template** fornito prima di procedere con l'esportazione del PDF.


b TEMPLATE

Scarica il template relativo al prodotto richiesto. Il template è la base su cui posizionare la grafica in modo corretto e in cui vengono indicate con delle guide i margini di sicurezza, di rifilo e di abbondanza per lo stampato. Una volta impostata la grafica sul template esporta con il Joboption allegato al template.

1



2

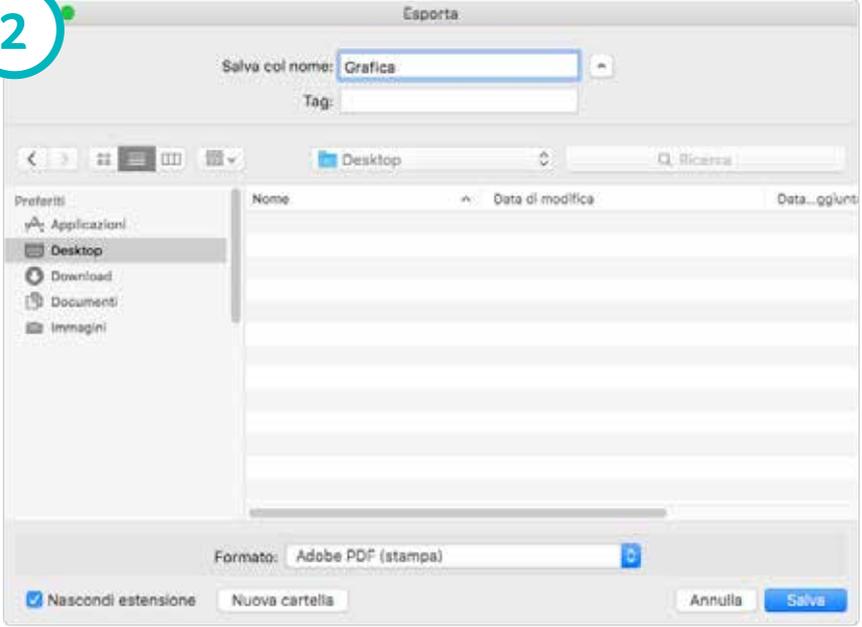

3



c**RISOLUZIONE**

La risoluzione per le immagini consigliata è di **450 dpi**.

d**COLORI**

Tutti i file vanno inviati in **CMYK** (ciano, magenta, giallo, nero). Eventuali immagini in RGB o con colori PANTONE saranno convertite in automatico con un profilo di separazione standard.



e**FONT**

I font dovranno essere **incorporati nel pdf o convertiti in curve/tracciati**. La misura minima del carattere (al di sotto della quale non garantiamo la perfetta riproducibilità in stampa) è di 6 pt.

f**INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**

I tracciati vettoriali devono essere almeno di **0,25 pt**. Ti **sconsigliamo di posizionare cornici e passpartout troppo vicini ai margini** per evitare imprecisioni dovute alle tolleranze di taglio.

Di default, quando si stampano colori opachi sovrapposti, il colore superiore fora l'area sottostante. La sovrastampa consente di evitare la foratura e fa in modo che gli inchiostri si sovrappongano. Per evitare risultati cromatici imprevisti, **controlla che nel tuo file non siano presenti oggetti o testi in sovrastampa**.

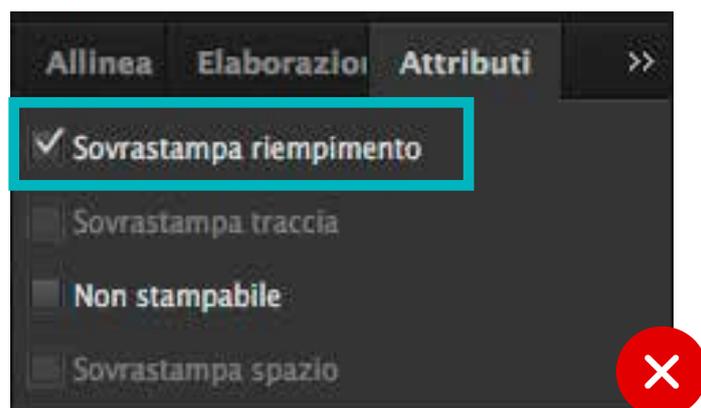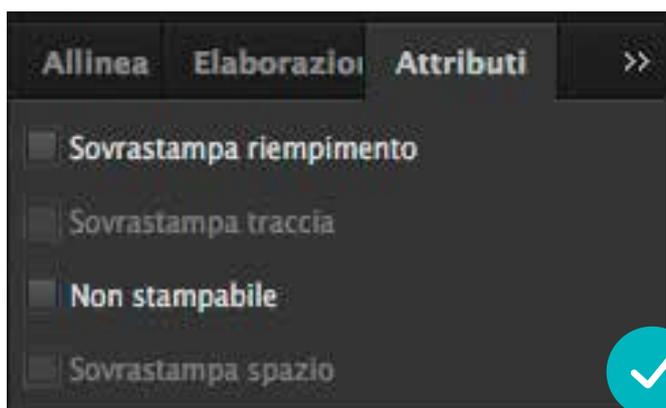


Il testo in bianco impostato in sovrastampa diventa trasparente. Altri colori impostati in sovrastampa generano risultati cromatici non voluti


INSTALLAZIONE FILE .JOBOPTION

Il file .joboption, allegato al pacchetto dei template, può essere importato in Adobe® InDesign dal menu “File” mediante la procedura sotto illustrata.

Al momento dell’esportazione del PDF potrà essere selezionato dal menu a tendina “Predefinito per Adobe PDF” (vedi punto “b.3” di questa guida).

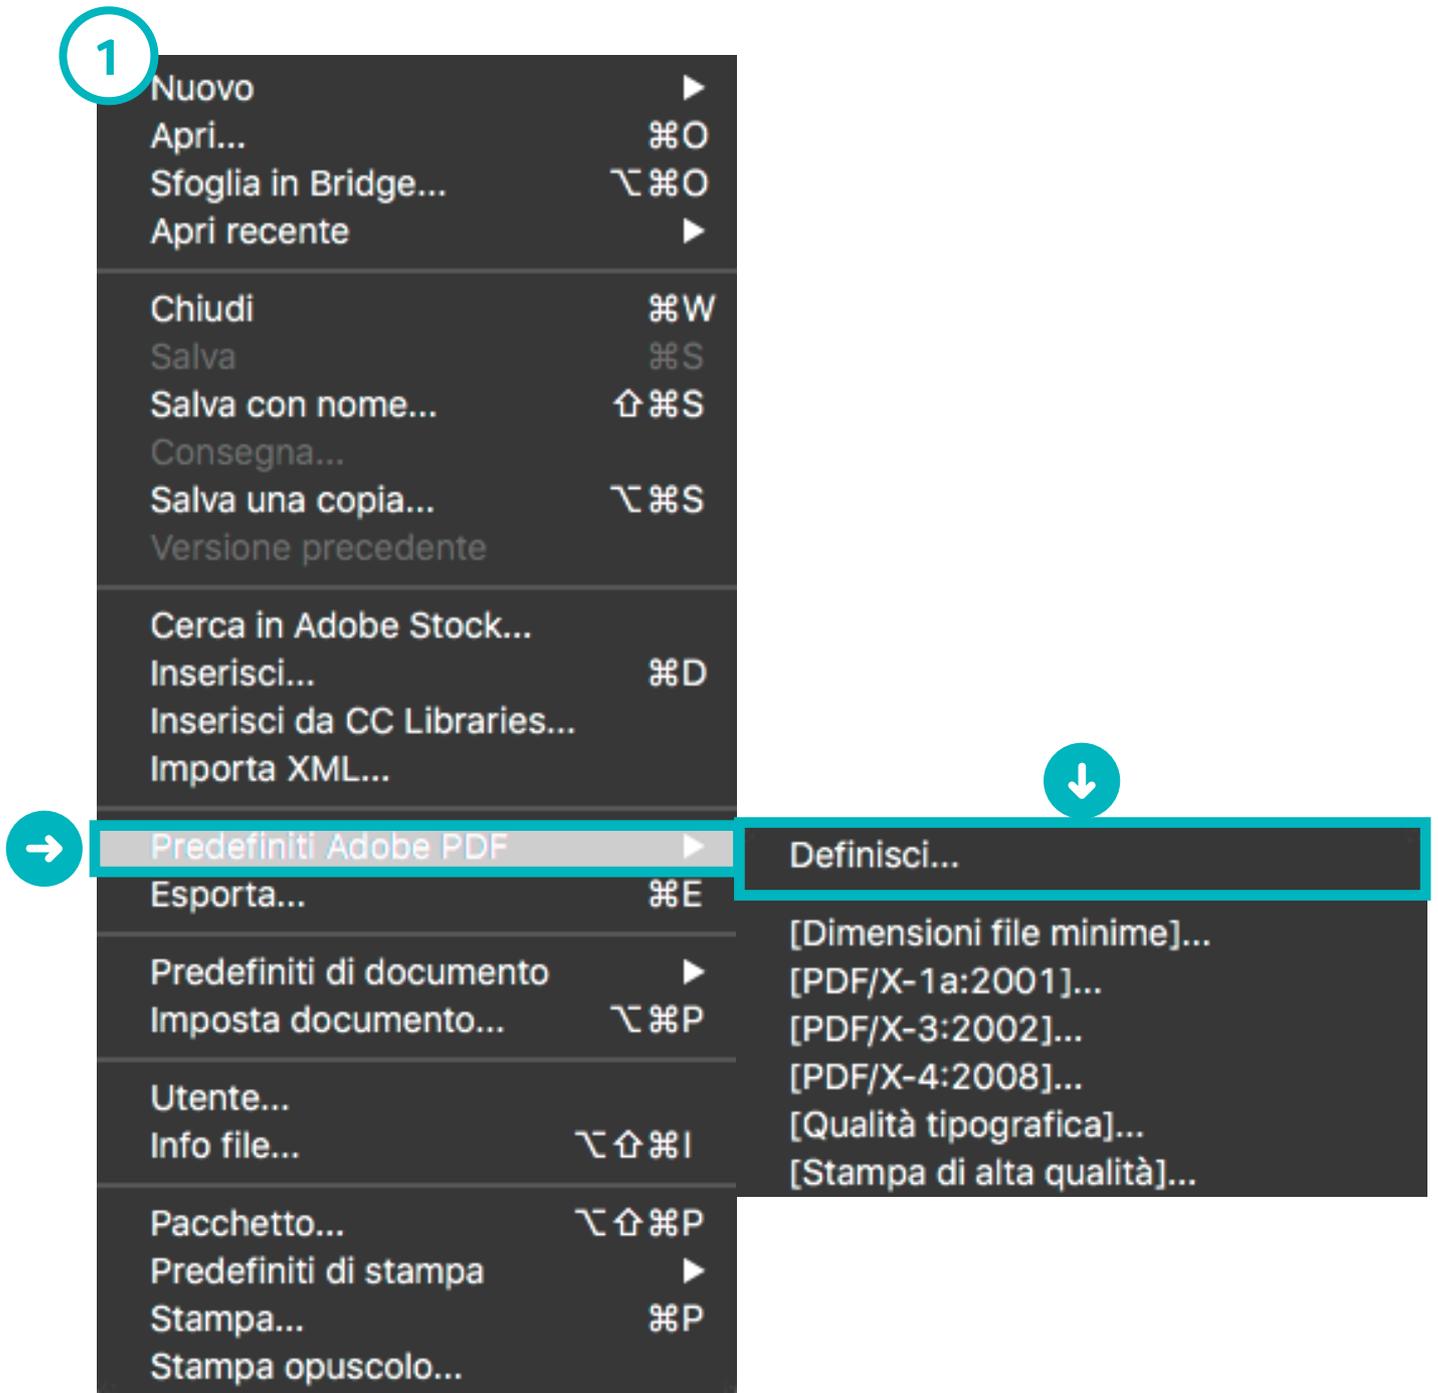

2

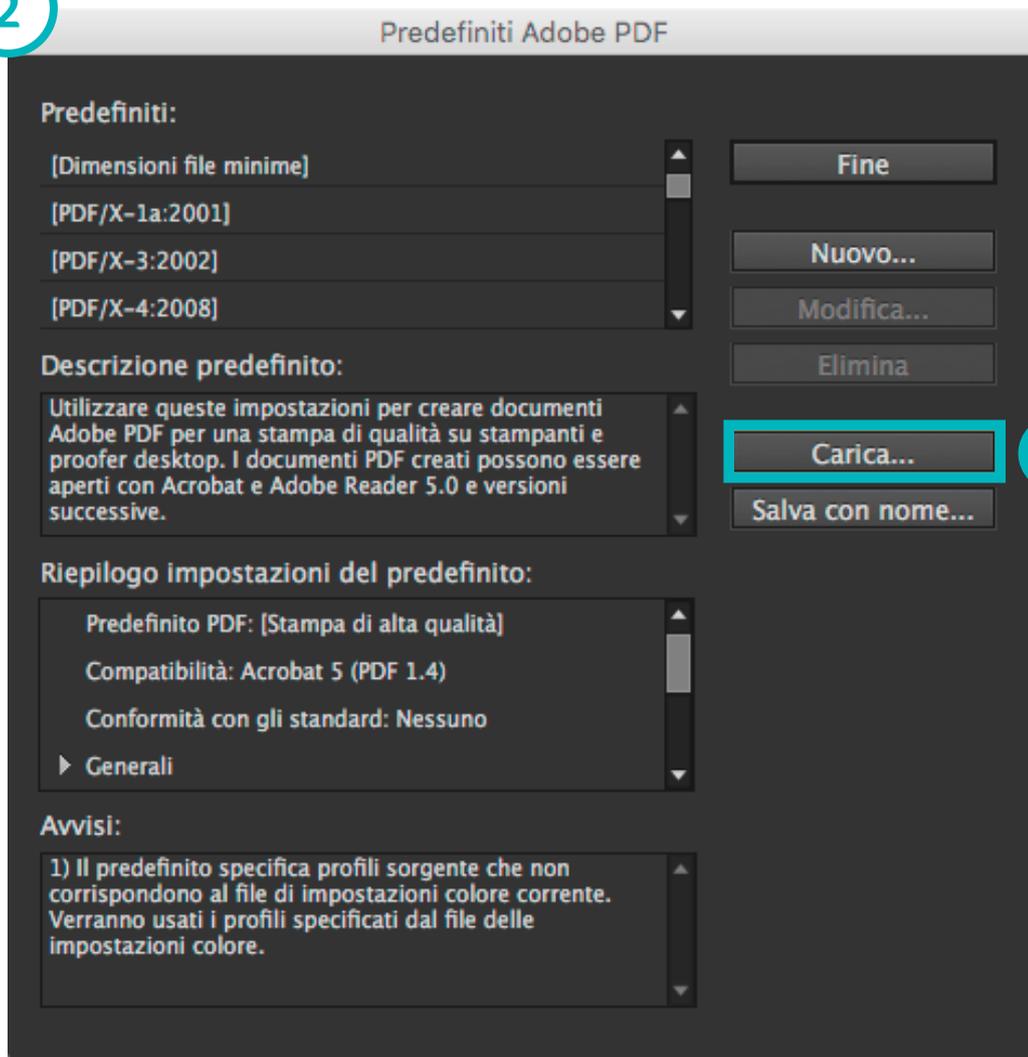

3

